


Austone dæk


Vulkan


Over 60 år som førende dansk dækspecialist


INDHOLD	SIDE
Regional serie	4
Vinterdæk	8
Bus dæk	9
On/Of serie	10
Økonomi møder økologi	16
Detaljer	17

Signaturforklaring:

 = 3PMSE

 = Brændstoføkonomi

 = Vejgreb ved vådt føre

 = Rullestøj

AUSTONE KARKASSE - GARANTI

Optimeret karkassedesign og en garanti, der sikrer, at dækket kan genopbygges og genbruges.

Dækket har høj ydeevne og sikkerhed gennem hele levetiden.

Dækket anvendes, indtil det når den lovlige slidgrænse og kan derefter genetableres. Dette er en innovativ tilgang til at opnå bæredygtig mobilitet.

REGUMMIERING - NYE DÆK - FLERE LIV

Regummiering forlænger dækkets levetid.

Med et regummierbart dæk reducerer du både dine dækomkostninger og skåner miljøet.

Ved at genbruge karkassen bliver der sparet energi og råmaterialer. Og antallet af udtjente dæk i omløb bliver reduceret.







AUSTONE TIRES HOLDER DIG KØRENDE

Austone Tires står for den kontinuerlige udvikling af dæk for at finde den bedste løsning til hvert køretøj. Med Austone Tires er du sikret et pålideligt og sikkert dæk af høj kvalitet.

Austone Tires leverer en fremragende balance mellem pris, ydelse og miljøhensyn,

der vil overbevise dig fuldstændigt. Vores testoperationer i Europa sikrer, at Austone Tires er kvalificeret som et virkelig troværdigt produkt. Derudover vil Austone Tires' produktprogram løbende blive udvidet og forbedret.

ATH135

	Dimensioner	Load/Speed			
13.0 MM	215/75R17.5	135/133J	D	B	73dB B
13.5 MM	385/55R19.5	156J	C	B	72dB B
13.5 MM	435/50R19.5	160J	C	B	72dB B
13.0 MM	445/45R19.5	160J	B	B	72dB B
15.5 MM	385/65R22.5	160K	C	B	69dB B
15.5 MM	385/65R22.5	164K	C	B	69dB B
13.5 MM	455/40R22.5	160J	C	B	72dB B

Meget slidstærkt dæk

ATH135 er et trailerdæk, der er udviklet til såvel krævende Regional kørsel som langturskørsel.

Dækket er meget slidstærkt. Mønster og gummiblanding sikre et ensartet pænt slitagebillede, der bidrager til en enestående kilometer ydelse.





Dækket er M+S og 3PMSF mærket.

Karkassen er velegnet til regummiering.



Se priser Regional dæk



	Dimensioner	Load/Speed			
13.0 MM	205/75R17.5	124/122M	E	C	73dB B
13.0 MM	215/75R17.5	135/133J	D	B	73dB B
13.0 MM	225/75R17.5	129/127M	D	C	73dB B
13.0 MM	235/75R17.5	143/141J	D	C	73dB B
13.0 MM	245/70R17.5	143/141(146/146)JF	D	C	73dB B
14.0 MM	265/70R19.5	143/141J	D	C	73dB B
14.5 MM	285/70R19.5	150/148J	D	C	73dB B
16.0 MM	295/80R22.5	154/149M	C	B	73dB B
14.0 MM	315/60R22.5	154/150(152/148)LM	C	B	73dB B
15.0 MM	315/70R22.5	156/150(154/150)LM	C	B	73dB B
16.0 MM	315/80R22.5	158/150(154/150)LM	C	B	73dB B
15.0 MM	355/50R22.5	156K	C	B	73dB B
15.0 MM	385/55R22.5	160(158)KL	C	B	73dB B
14.5 MM	385/65R22.5	164(158)KL	C	B	73dB B

Slidstærkt langgrillet dæk

AAR603 er et slidstærkt langgrillet dæk, der er velegnet til såvel foraksel som traileraksler. Dækket tilbyder præcise styreegenskaber og en god stabilitet på vejen.





Det findes i alle relevante dimensioner til det danske marked og præsterer høje kilometertal både til regional kørsel og langturskørsel. Dækket er 3PMSF mærket og klarer selv udfordrende vinterforhold.

385/65 R 22,5 leveres med Loadindex 164, hvilket viser, at dækket er forberedt til at klare akselbelastninger op til 10 ton.

Karkassen er velegnet til regummiering.



ATH155

	Dimensioner	Load/Speed			
13 MM	385/65R22.5	160K	B	B	70dB B





Trailerdæk med lav rullemodstand

ATH155 er et trailerdæk udviklet med henblik på lav rullemodstand og lavt brændstofforbrug ved langturskørsel. Dækket har LI 160 svarende til 9 ton akselbelastning.

Moderne mønster med lameler og ny gummiblandning bygger både sikkerhed, stabilitet og mange kilometer ind i dækket.

Dækket er med 3PMSF mærkning, og kan regummiere.



	Dimensioner	Load/Speed			
20 MM	315/70R22.5	156/150(154/150)LM	D	B	73dB B
20 MM	315/80R22.5	156/150L(154/150M)	D	B	73dB B





Nyudviklet trækdæk

ADR121 er et nyudviklet trækdæk til regional kørsel. Dækket har dybe langsgående mønsterspør og åbne skuldre, der sikrer både greb og vandafledning, ligesom det forebygger varmeopbygning. Sikker, pålidelig og værdiskabende løsning til distributionskørsel.

315/70 R 22,5 er med 20 mm gummi, der bidrager til stort kilometerpotentiale.

Karkassen velegnet til regummiering



	Dimensioner	Load/Speed			
13.5 MM	205/75R17.5	124/122M	D	C	73dB A
15.0 MM	215/75R17.5	128/126M	E	B	73dB A
15.0 MM	225/75R17.5	129/127M	E	C	73dB A
15.0 MM	235/75R17.5	132/130M	D	C	73dB A
15.0 MM	245/70R17.5	136/134M	D	C	73dB A
16.0 MM	265/70R19.5	140/138M	D	C	73dB A
16.0 MM	285/70R19.5	146/144M	D	C	73dB A
18.0 MM	295/60-22,5	150/147L	D	B	73dB A
20.0 MM	295/80R22.5	154/149M	D	B	73dB A
18.0 MM	315/60R22.5	154/150(152/148)LM	C	B	73dB A
19.0 MM	315/70R22.5	156/150(154/150)LM	C	B	73dB A
19.5 MM	315/80R22.5	156/150(154/150)LM	C	B	73dB A

Udviklet til trækaksler

ADR606 er udviklet til trækaksler. Dækket er særdeles velegnet til både regional- og langturskørsel og findes i alle gængse dimensioner fra "17,5 til "22,5. Til danske forhold har dækket fremragende helårsegenskaber og er selvfølgelig M+S & 3PMSF mærket.

TÜV i Tyskland har testet dækket for





- Robusthed
- Bremssegenskaber på våd vej
- Rulle modstand
- Støj

ADR606 levede på alle parametre fuldt og helt op til TÜV's høje krav.

Karkassen velegnet til regummiering.



BOREALIA PRO D

	Dimensioner	Load/Speed			
*	295/60R22.5	150/147K (149/146L)	D	B	
*	295/80R22.5	152/148M	D	B	
*	315/60R22.5	152/148L	D	B	
20.5 MM	315/70R22.5	154/150(152/148)LM	E	A	73dB A
20.5 MM	315/80R22.5	156/150(154/150)LM	E	A	73dB A

* Disse str. er under udvikling. Kan leveres i 3. kvartal 2025

Udviklet til sne- og isglatte veje

Borealia Pro D er et trækdæk udviklet til vinterforhold med sne- og isglatte veje og dermed primært til danske vognmænd, der kører nordpå i vinterhalvåret.

20.5 mm lamelmønster (315/70 R 22,5) betyder godt greb og sikkerhed på vejen, sammen med en høj kilometerydelse.





Karkassen velegnet til regummiering.



Se priser Vinterdæk



BOREALIA PRO A

	Dimensioner	Load/Speed			
*	295/80R22.5	152/148M	D	B	
*	315/60R22.5	154/148L	D	B	
*	315/70R22.5	156/150L (154/150M)	C	B	
*	315/80R22.5	156/150L (154/150M)	C	B	
16.0 MM	385/55R22.5	160(158)KL	C	A	72dB A
18.0 MM	385/65R22.5	164(158)KL	C	B	72dB A





* Disse str. er under udvikling. Kan leveres i 3. kvartal 2025

Vinterløsning til både fordæk og trailerdæk

Borealia Pro A er en vinterløsning lige velegnet som både fordæk og trailerdæk. Det veldesignede lamelmønster betyder godt greb i underlaget, selv under dårlige forhold med sne og is. Dækkets opbygning sikrer en meget ens trykfordeling mod vejbanen, hvilket øger sikkerheden og reducerer slitage.

Karkassen velegnet til Regummiering.



	Dimensioner	Load/Speed			
20.0 MM	275/70R22.5	152/149J	D	C	70dB A

Forberedt til el-busser

AC901 er løsningen til bybusser. Dækket findes aktuelt i 275/70R22,5. Det er et holdbart dæk med høj kilometerydelse, der bruges på alle positioner på bussen og året rundt (dækket er 3PMSF mærket).

Dækket har forstærkede dæksider for ekstra beskyttelse mod afrivninger/slitage i forbindelse med de mange start og stop ved kantsten.





Dækket er forberedt til el-busser og kan regummieres.



Se priser Busdæk



AAM211

	Dimensioner	Load/Speed			
16.0 MM	265/70R19.5	143/141J	D	B	73dB A
18.0 MM	385/65R22.5	164(158)JK	D	A	73dB A
18.0 MM	425/65R22.5	165K	D	A	73dB A
19.0 MM	445/65R22.5	170K			73dB A

Grov mønstret dæk til "blandet kørsel"

AAM211 er et grovmønstret dæk til "blandet kørsel", altså både landevej, men også f.eks. grusgrave, landbrug og byggepladser. Dækket leveres i 4 dimensioner, hvor ikke mindst 385/65 R 22,5 er en populær størrelse i Danmark.

Dækket er udviklet og passer til såvel foraksler som trailere/anhængere.

385/65 R 22,5 leveres med loadindex 164, hvilket viser, at dækket er forberedt til at klare akselbelastninger op til 10 ton.





Dækket leverer god mobilitet under alle on-/offroad-forhold. AAM211 er samtidig modstandsdygtigt overfor krævende underlag og yder både god beskyttelse mod skader og en høj kilometerydelse.

Karkassen er velegnet til regummiering.



Se priser On/off dæk



	Dimensioner	Load/Speed			
21.5 MM	295/80R22.5	154/150K	D	B	73dB A
21.5 MM	315/80R22.5	164/161J	D	A	73dB A

Godt greb i terrænet

ADM215 er trækdækket til "blandet kørsel" og begår sig fremragende både udenfor fast vej og på fast vej.





ADM215 sælges primært i 315/80 R 22,5, der er en meget anvendt trækdæksdimension til on/off kørselsopgaver.

Mønsteret sikrer et rigtig godt greb i terrænet, ligesom det er stenafvisende. Gummiblandingen er specielt udviklet til at modstå aggressivt underlag og bidrager således til en høj kilometerydelse.

Karkassen er robust og velegnet til regummiering.



ADM207

	Dimensioner	Load/Speed			
22.0 MM	315/80R22.5	164/161J	D	A	75dB A





Robust og forstærket trækdæk

ADM207 er et robust og forstærket trækdæk til entreprenørkørsel. 22 mm åbent mønster sikrer fremkommelighed selv i svært terræn. Varme er dækkets værste fjende og dette dæk er optimeret på flere punkter for lav varmeudvikling for dermed at kunne præstere bedre.

Dækket har højt loadindex for tunge arbejdsopgaver.

Karkassen kan regummiere.







	Dimensioner	Load/Speed			
18.5 MM	275/70R22.5	148/145K	D	C	71dB B
17.5 MM	295/80R22.5	154/150K	D	B	71dB A
19.0 MM	315/80R22.5	161/157K	D	B	71dB A

Kan monteres på samtlige positioner

AAM210 er udviklet blandet kørsel og kan monteres på samtlige positioner. I Danmark vil dækket typisk blive brugt som kærredæk, som boggie- og fordæk.



AAM210A

	Dimensioner	Load/Speed			
17.5 MM	315/80R22.5	161/157K	D	B	71dB A

Modstandsdygtig overfor stik- og skæreskader

AAM210A er robust og modstandsdygtigt overfor stik- og skæreskader. Dækket har pænt slitagebillede, leverer mange kilometer og gør det godt både på vej og i terræn. Dækket kan regummieres.



AUSTONE TIRES



Mønstret har et optimeret greb, hvilket forbedrer slidstyrken samtidig med, at det forhindrer uregelmæssigt slid og revner i rillerne.




Zigzag riller med tilhørende sipening kan nemt skære gennem vand, hvilket sikrer fremragende vandfordeling og yderligere forhindrer aquaplaning.




De koniske riller skubber effektivt sten ud, hvilket giver fremragende modstand mod punktering og selvrensende egenskaber, samtidig med at det forlænger dækkets levetid.

HØJT KILOMETERTAL

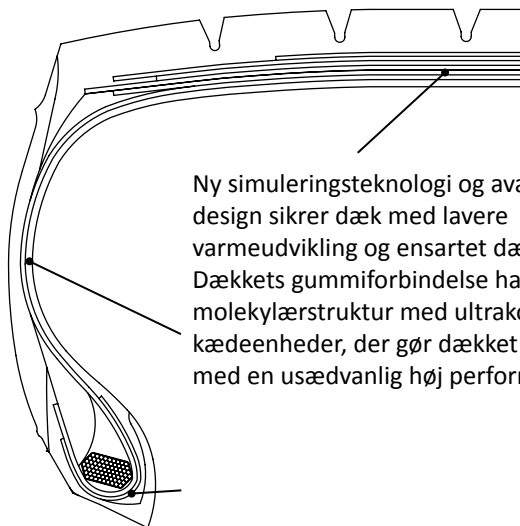


Ny simuleringsteknologi og avanceret design sikrer dæk med lavere varmeudvikling og ensartet dæktryk. Dækkets gummiforbindelse har en unik molekylærstruktur med ultrakompatible kædeenheder, der gør dækket slidstærkt med en usædvanlig høj performance.

DURAFLEXPRO - SAMMENSÆTNING

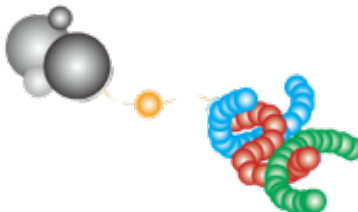

En fremragende slidmodstand bunder i høj regelmæssighed af dækkets polymerkædeled.

LAV TEMPERATUR - TEKNOLOGI

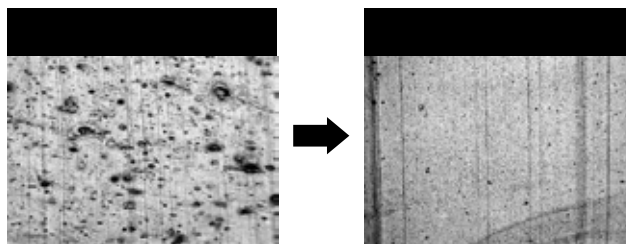

Neopym og Butadien i gummiblandingen i kombination med en molekylær struktur med ultrakompatible kæder og færre kædeenheder. Dette genererer en lavere varmeudvikling, øger karkassens robusthed og øger dækkets levetid.

ØKONOMI MØDER ØKOLOGI

LAVERE EJER- OG KØRSELSOMKOSTNINGER

Austone lastbildæks holdbarhed starter med det nye dæk og fortsætter med muligheder som professionel opskæring, avancerede karkasser af høj kvalitet og flere regummierings-cykluser.

At vælge Austone lastbildæk er ikke kun en god investering for din virksomhed – det er også et miljøvenligt valg.

De nye Austone-dæk er slidstærke, brændstoffeffektive, regummierbare og opskærbare, hvilket gør dem til en nøglefaktor for de laveste samlede ejeromkostninger.

Ved at spare på naturressourcer reduceres energiforbruget og dermed CO₂-udledningen i produktionsprocessen.

Austones nye, slidstærke og brændstoffeffektive dæk med professionel regummiering og avancerede karkasser af høj kvalitet bidrager væsentligt til lavere dækomkostninger og dermed reducerede samlede kørselsomkostninger.

REGUMMIERING - NYE DÆK - FLERE LIV

Den omkostningseffektive, miljøvenlige og kvalitetsbevidste løsning til at forlænge levetiden på dine Austone-dæk.

Når du køber et regummierbart dæk, reducerer du ikke kun dine dækomkostninger, men hjælper også med at beskytte miljøet.

Genbrug af karkassen sparer energi og råmaterialer. Mere genbrug af karkassen reducerer også antallet af udtjente dæk i omløb.

Og da regummiering af Austone-dæk medfører et lavere forbrug af råmaterialer og færre CO₂-udledninger, hjælper det dig med at reducere dit miljøaftryk.

Austone Tires udvikler lastbildæk, der er tilpasset de unikke forhold i din transportdrift.

Med optimerede og perfekt afstemte forstærkninger og gummiblandinger samt en passende profil til enhver anvendelse opnår Austone-karkassen en enestående strukturel holdbarhed.

Her ser vi det lavere resurseforbrug ved produktion af et regummieret dæk sammenlignet med et nyt.



ressourceforbrug

-77%




Vandforbrug

-83%



CO₂ udledning

-74%



Sur regn

-70%



HURTIGT OG EFFEKTIVT

Sådan er det at handle hos Vulkan.

Mange foretrækker at ringe til os. Nogle sender en mail, og andre bestiller helst via vores webshop.

I alle tilfælde er det nemt at handle hos os. Fra du lægger en ordre, til du modtager din vare, går der kort tid.

Vores chauffører gør nemlig hver dag deres ypperste for, på kortest mulig tid, at transportere dæk til vores kunder rundt omkring i Danmark, ligesom vi får karkasser (vores råvarer) med retur.



SCAN HER
Og kom direkte til
lager og logistik



Vulkan

Vulkan Dæk A/S . Metervej 16 . 8940 Randers SV

Tlf.: +45 8642 4288

vulkan@vulkan.dk . www.vulkan.dk

Mandag -torsdag kl. 7.30-16.00

Fredag kl. 7.30-14.30